

Bitte senden an:

MANFRED RICHTER KG

Fax.: 01 / 688 74 20

1100 Wien, Segnerstraße 7

Tel.: 01 / 688 36 17

MAGRA-Sanitärverteiler 80/80 bis 200/200

- Bestellung
- Preisanfrage

Kommission (bitte unbedingt angeben):

Besteller/Anfrager:

Lieferanschrift:

Sanitärverteiler aus Edelstahl

- Verteilergöße:**
- 60/ 60
 - 80/ 80
 - 120/120
 - 150/150
 - 200/200
- Hauptanschluss:**
- bis DN 32
 - bis DN 50
 - bis DN 80
 - bis DN 125
 - bis DN 150
- Wasser-Durchsatz:**
- bis ca. 7 m³/h
 - bis ca. 15 m³/h
 - bis ca. 35 m³/h
 - bis ca. 90 m³/h
 - bis ca. 135 m³/h

Sanitärverteiler feuerverzinkt

- Verteilergöße:**
- 60/ 60
 - 80/ 80
 - 120/120
 - 160/160
 - 200/200
- Hauptanschluss:**
- bis DN 32
 - bis DN 50
 - bis DN 80
 - bis DN 125
 - bis DN 150
- Wasser-Durchsatz:**
- bis ca. 7 m³/h
 - bis ca. 15 m³/h
 - bis ca. 35 m³/h
 - bis ca. 90 m³/h
 - bis ca. 135 m³/h

Die Flanschen sind auf gleiche Spindelhöhe, für Armaturen entspr. Baulängenreihen F1, F4 oder K1 nach DIN 3202, sowie dem Fabrikat der Armaturen und der Dämmdicke des Verteilers, abgestimmt.

Fabrikat und Typ Absperrorgane:

- F1 (lang) = AriWedi, AriEuroWedi, Baa H/W, MNG Kombi-F, etc.
- F4 (kurz) = AriEuroWedi, BaaCompact, etc.
- K1 (Klappen)
- KSB B0A-SuperCompact
- Kugelhöhe
- Muffenschieber

MAGRA-Fertigisolierung

- ALU-Blechmantel, PU-Hartschaum
- Verz. Stahlblechmantel, 60 mm Mineralfaser
- Verz. Stahlblechmantel, 100 mm Mineralfaser

Bei Kaltwasser-Verteiler


beachten!
Die MAGRA-Fertigisolierungen sind nicht diffusionsdicht!

Bemerkungen:

Verteilervlänge = mm

max. Betriebs-
überdruck = bar

Entleerrinne Länge = mm

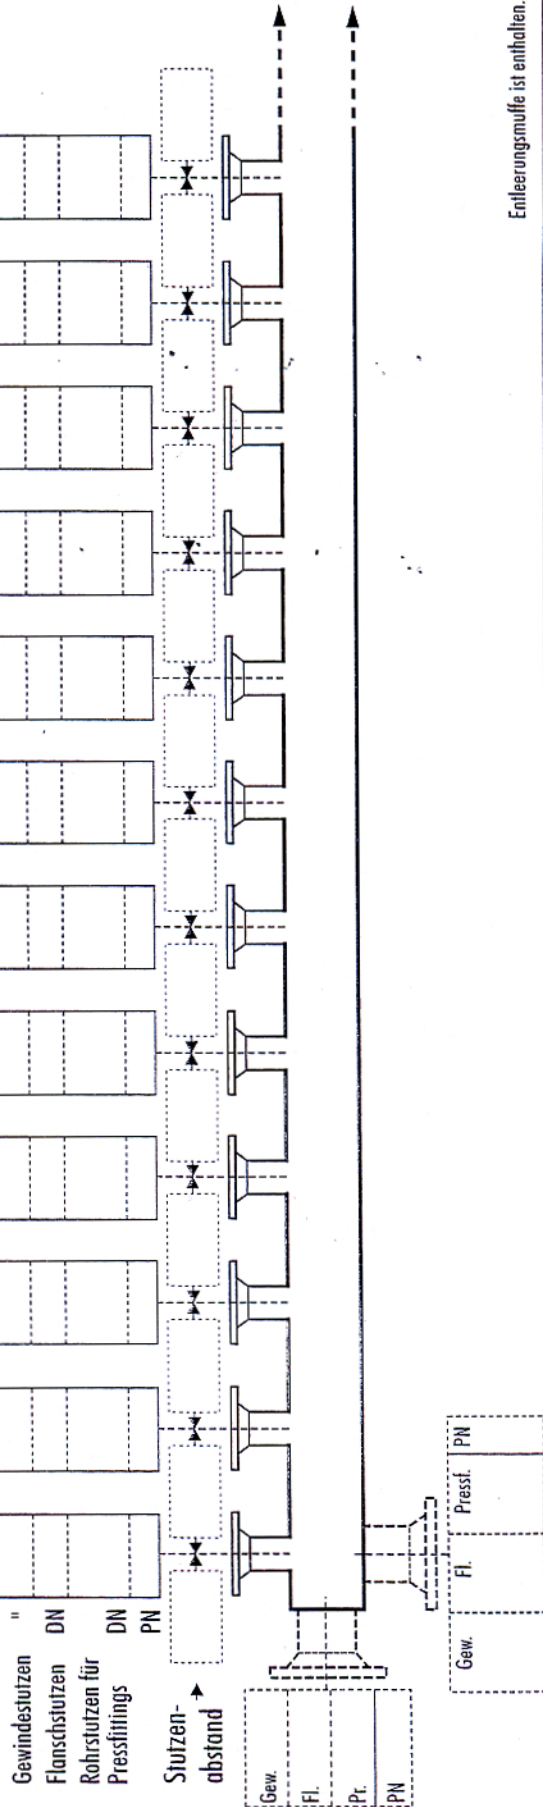

Entleerringmuffe ist enthalten.